


MV-ACCL-SDR-MDR-AOC

Camera Link 光纤数据线

Camera Link 光纤数据线可用于 Camera Link 接口相机的数据传输，且有多种长度可供选择。

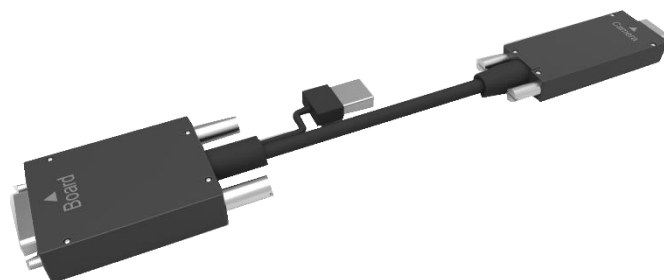


适用相机

- 海康机器人 Camera Link 接口面阵相机
- 海康机器人 Camera Link 接口线阵相机

订货型号

- 8 米 Camera Link SDR-MDR 光纤数据线：MV-ACCL-SDR-MDR-AOC-8m-Base
- 8 米 Camera Link SDR-MDR 光纤数据线：MV-ACCL-SDR-MDR-AOC-8m-Full
- 15 米 Camera Link SDR-MDR 光纤数据线：MV-ACCL-SDR-MDR-AOC-15m-Base
- 15 米 Camera Link SDR-MDR 光纤数据线：MV-ACCL-SDR-MDR-AOC-15m-Full

外形尺寸

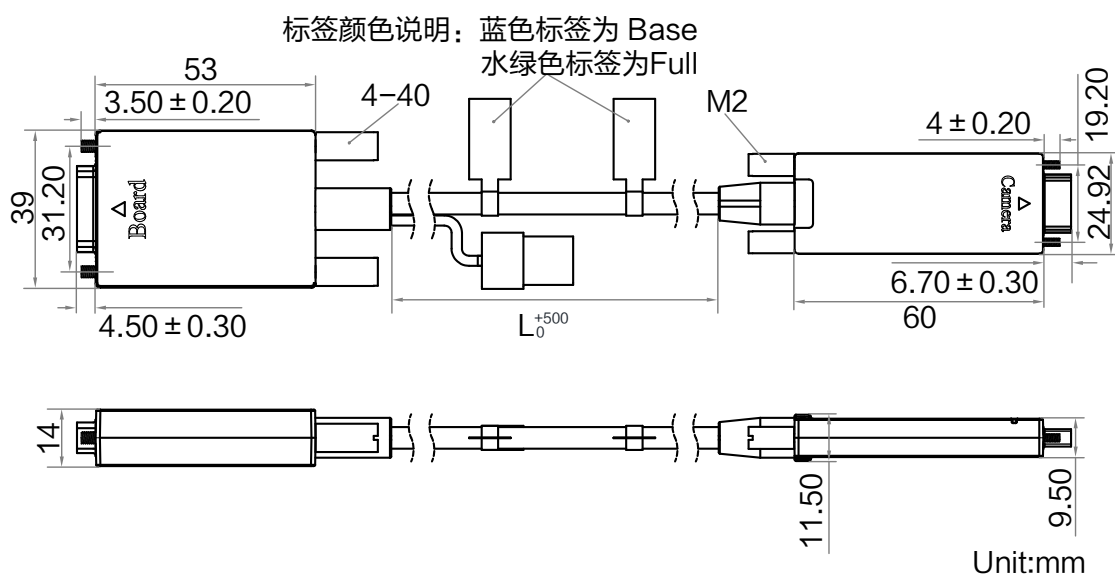

技术参数

参数	型号	MV-ACCL-SDR-MDR-AOC
		Camera Link 光纤数据线
物理规格		
A 端接口	SDR26	
B 端接口	MDR26（板端，带 Type A USB3.0 取电接头）	
线束直径	5.6 ± 0.2 mm	
长度	8/15 m	
线材结构	Fiber*2C+(37/0.1)*1C+AL+B	
外覆层材料	TPU	
线材颜色	黑	
连接器耐久力	1000 次插拔循环	
最小弯曲半径	安装时：100 mm 使用时：67.2 mm	
允许拉伸力	安装时：300 N 使用时：150 N	
允许压扁力	长期 200 N/100 mm 短期 350 N/100 mm	
适用场景	拖链	
拖链（U 型）滑动循环次数	500 万次	
电气规格		
供电	Base: 5 V-400 mA Full: 5 V-600 mA	
其他信息		
工作温度	0°C ~ 70°C	
包装	独立包装袋+纸盒	

请在连接线缆之前阅读相机用户手册，了解相机使用注意事项。