MV-LW-H-0**-1-S

光源延长线



RoHS

MV-LW-H-0**-1-S 系列海康风格光源专用延长线。

功能特性

- 多种接头类型，适配各类机器视觉的光源接口
- 多款长度可选，满足光源不同距离的架设方式（需注意 30 m 距离下存在压降风险）

订货型号

控制器接口 SMR-03V-B，1 m，单通道光源延长线：MV-LW-H-001-1-S

控制器接口 SMR-03V-B，3 m，单通道光源延长线：MV-LW-H-003-1-S

控制器接口 SMR-03V-B，5 m，单通道光源延长线：MV-LW-H-005-1-S

控制器接口 SMR-03V-B，7 m，单通道光源延长线：MV-LW-H-007-1-S

控制器接口 SMR-03V-B，10 m，单通道光源延长线：MV-LW-H-010-1-S

控制器接口 SMR-03V-B，15 m，单通道光源延长线：MV-LW-H-015-1-S


控制器接口 SMR-03V-B，20 m，单通道光源延长线：MV-LW-H-020-1-S

控制器接口 SMR-03V-B，30 m，单通道光源延长线：MV-LW-H-030-1-S

技术参数

型号 / 参数	MV-LW-H-0**-1-S 光源延长线
物理规格	
通道数	1
A 端接口	SMR-03V-B
B 端接口	SMR-03V-BC
长度	1/3/5/7/10/15/20/30 m
线束直径	Φ5 mm
线材结构	1/3/5/7 m：24AWG*3C 10/15/20/30 m：24AWG*2C
线缆材质	PVC
拖链（U 型）滑动循环次数	500 万次
最小弯曲半径	60 mm
最大可插拔次数	2000 次
线缆可燃性等级	VW-1
电气规格	
绝缘特性	≥20 MΩ/KM
耐压能力	30 V
结构	
温度	工作温度-0 ~ 80℃，储藏温度-20 ~ 80℃
湿度	20% ~ 90%RH
IP 防护等级	IP55（正确安装的情况下）
一般规范	
认证	RoHS2.0

外形尺寸

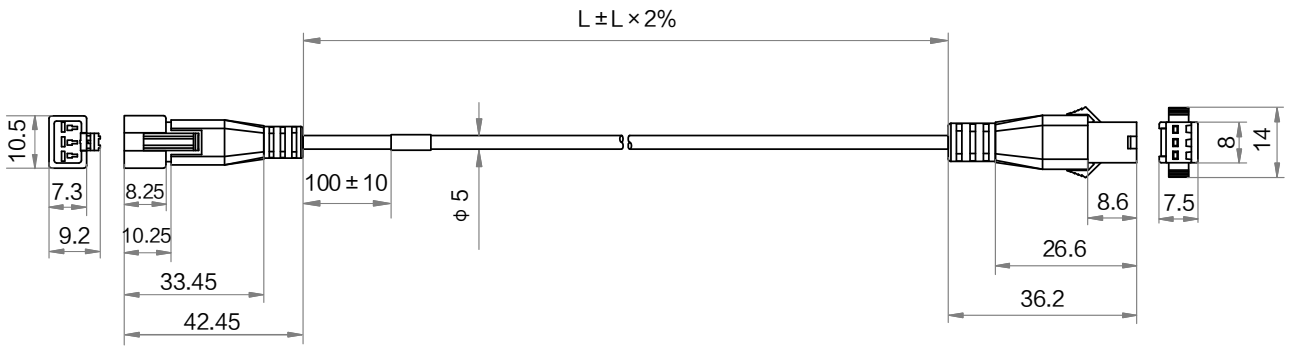

Unit：mm