ZX-SF0528B

5MP 2/3" 5mm FA镜头




该镜头专为高性能工业相机打造，成像清晰，细节还原度高。镜头配备手动可调光圈，便于根据不同光照条件灵活调整，满足多样化的工业视觉应用需求。

功能特性

- TV 畸变小于 0.5%
- 系列焦距涵盖 4-75mm
- 体积小，紧凑型设计
- 高对比度工业 FA 镜头

产品尺寸

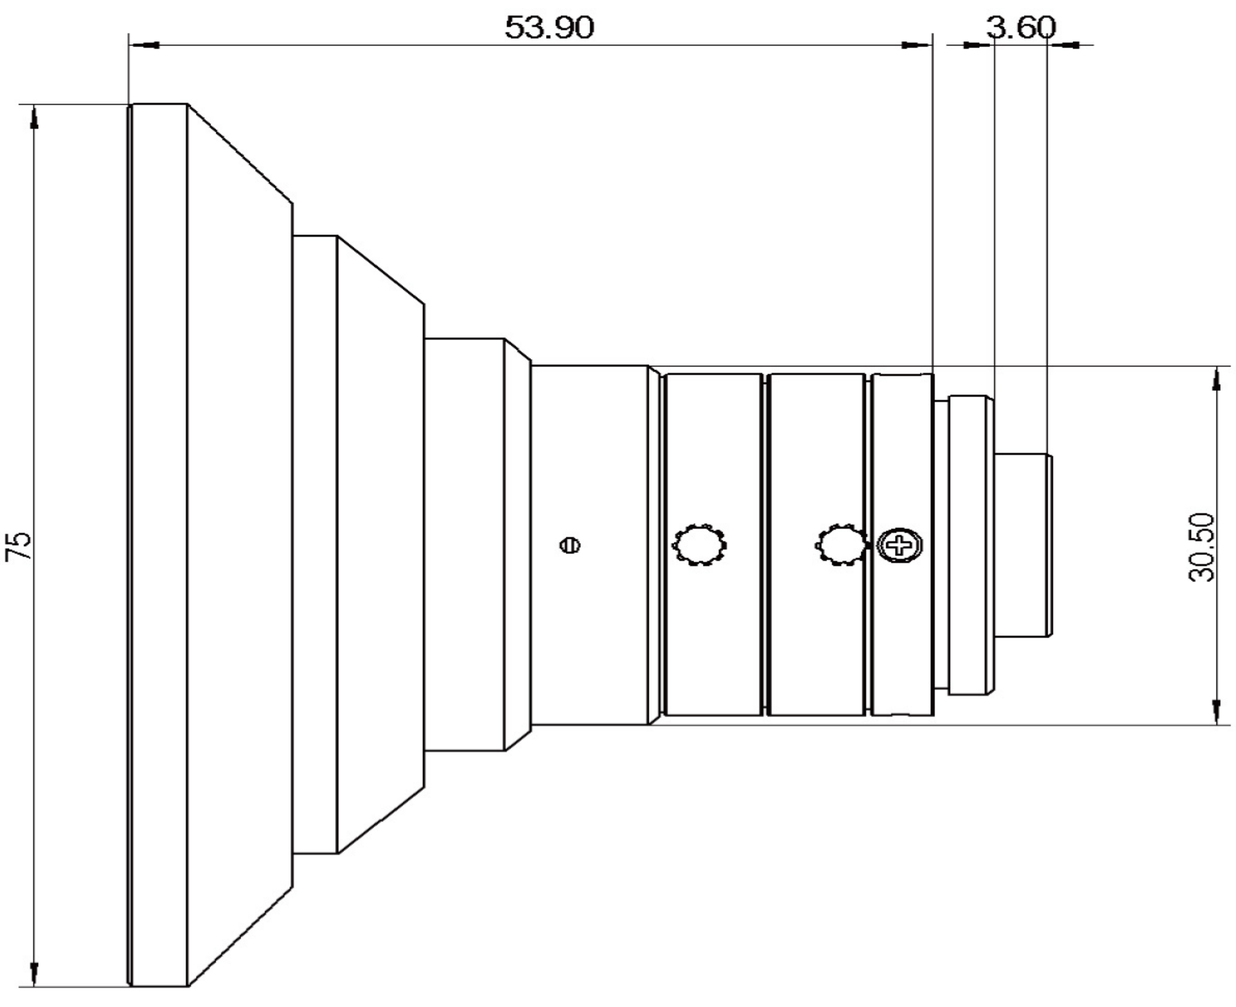

Unit:mm

技术参数

参数 \ 型号	ZX-SF0528B		
	5mm定焦 2/3" 5MP FA		
性能		结构	
焦距	5mm	光圈控制	手动
光圈范围（F数）	2.8-16	聚焦控制	手动
最大靶面尺寸	2/3″	接口类型	C-Mount
滤镜螺纹	M72×P0.5	法兰距（mm）	17.526
聚焦范围	0.1m-∞	外形尺寸(mm)	φ75×29
TV畸变	≤3%	重量(g)	60
视场角	84.3°×68°	温度	-10~50°C

视野范围

接圈厚度（mm）	工作距离（mm）	放大倍率	视野范围（mm）			
			1/1.8"		2/3"	
			H（7.37mm）	V（4.91mm）	H（8.44mm）	V（7.06mm）
0	1000	0.0050	1474	983	1689	1413
	900	0.0056	1327	884	1520	1271
	800	0.0063	1179	786	1351	1130
	700	0.0071	1032	688	1182	989
	600	0.0083	884	589	1013	847
	500	0.0100	737	491	844	706
	400	0.0125	589	393	675	565
	300	0.0167	442	294	506	423
	200	0.0250	294	196	337	282
	100	0.0500	147	98	168	141