ZX-SF1228T

20MP 1.1" 12mm FA镜头


该镜头专为高性能工业相机打造，成像清晰，细节还原度高。镜头配备手动可调光圈，便于根据不同光照条件灵活调整，满足多样化的工业视觉应用需求。



功能特性

- TV 畸变 ±1.5%
- 系列焦距涵盖 6-75mm
- 体积小，紧凑型设计
- 高对比度工业 FA 镜头

产品尺寸

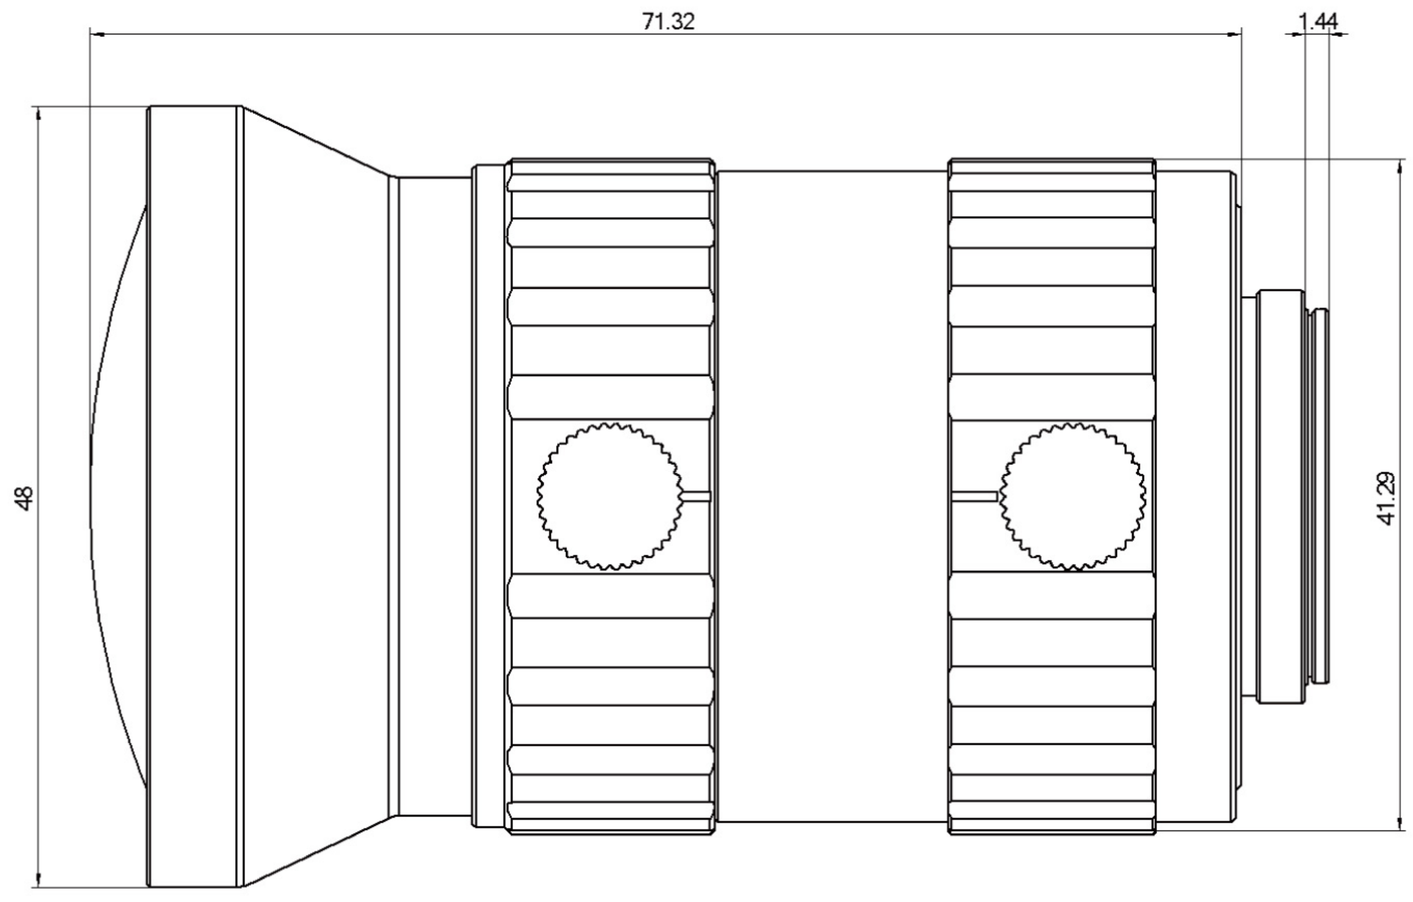

Unit:mm

技术参数

参数 \ 型号	ZX-SF1228T		
	12mm定焦 1.1" 20MP FA		
性能		结构	
焦距	12mm	光圈控制	手动
光圈范围（F数）	2.8-22	聚焦控制	手动
最大靶面尺寸	1.1″	接口类型	C-Mount
滤镜螺纹	无	法兰距（mm）	17.526
聚焦范围	0.1m-∞	外形尺寸(mm)	ϕ48×67.8
TV畸变	±1.5%	重量(g)	251
视场角	57°×45°	温度	-10~50°C

视野范围

接圈厚度（mm）	工作距离（mm）	放大倍率	视野范围（mm）			
			1.1"		2/3"	
			H（14.47mm）	V（9.93mm）	H（8.44mm）	V（7.06mm）
0	1000	0.006	1206	828	703	588
	900	0.007	1085	745	633	530
	800	0.008	965	662	563	471
	700	0.009	844	579	492	412
	600	0.010	724	497	422	353
	500	0.012	603	414	352	294
	400	0.015	482	331	281	235
	300	0.020	362	248	211	177
	200	0.031	241	166	141	118
	100	0.061	121	83	70	59
2	50	0.112	66	51	45	37