ZX-SF1628W

12MP 1.1" 16mm FA镜头


该镜头专为高性能工业相机打造，成像清晰，细节还原度高。镜头配备手动可调光圈，便于根据不同光照条件灵活调整，满足多样化的工业视觉应用需求。



功能特性

- TV 畸变小于 0.33%
- 系列焦距涵盖 16-75mm
- 体积小，紧凑型设计
- 高对比度工业 FA 镜头

产品尺寸

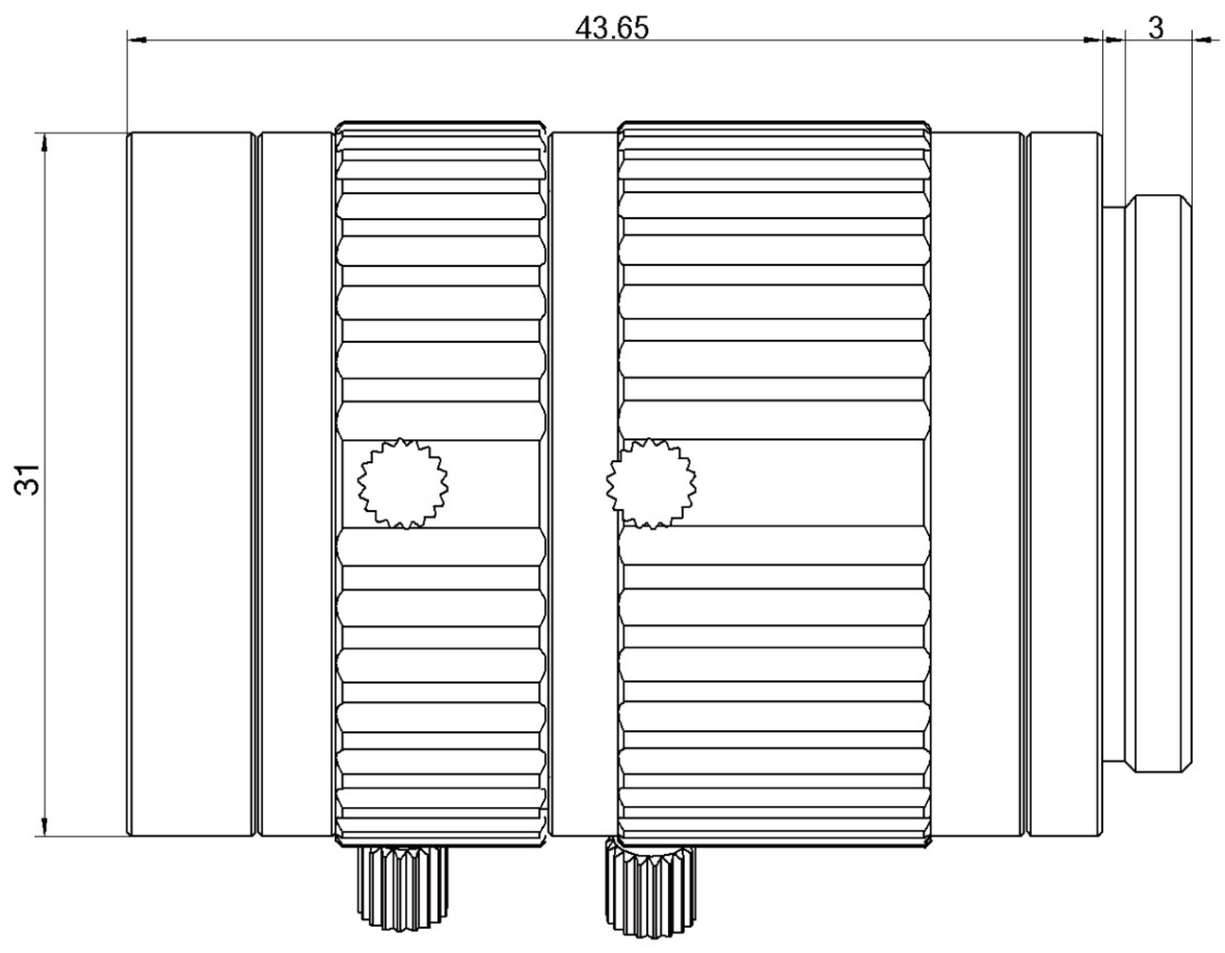

Unit:mm

技术参数

参数 \ 型号	ZX-SF1628W		
	16mm定焦 1.1" 12MP FA		
性能		结构	
焦距	16mm	光圈控制	手动
光圈范围（F数）	2.8-16	聚焦控制	手动
最大靶面尺寸	1.1″	接口类型	C-Mount
滤镜螺纹	M28.5×P0.5	法兰距（mm）	17.526
聚焦范围	52-546	外形尺寸(mm)	ϕ32×46.7
TV畸变	＜0.33%	重量(g)	80.28
视场角	0.25X: 36.0°*30.4° 0.03X: 28.9°*24.3°	温度	-20℃-60℃

视野范围

接圈厚度（mm）	工作距离（mm）	放大倍率	视野范围（mm）			
			1.1"		2/3"	
			H（14.13mm）	V（10.35mm）	H（8.45mm）	V（7.06mm）
0	52	-0.25X	56.6	42	35.2	26.4
	66	-0.20X	66.4	50	42.9	32
	94	-0.15X	92.8	70	58	43.5
	152	-0.10X	142	106	89	66.8
	321	-0.05X	284	213	179	134
	546	-0.03X	474	356	299	224