深圳市智享视觉科技有限公司

ZX-SF2528W

12MP 1.1" 25mm FA镜头


该镜头专为高性能工业相机打造，成像清晰，细节还原度高。镜头配备手动可调光圈，便于根据不同光照条件灵活调整，满足多样化的工业视觉应用需求。



功能特性

- TV 畸变小于 0.07%
- 系列焦距涵盖 16-75mm
- 体积小，紧凑型设计
- 高对比度工业 FA 镜头

产品尺寸

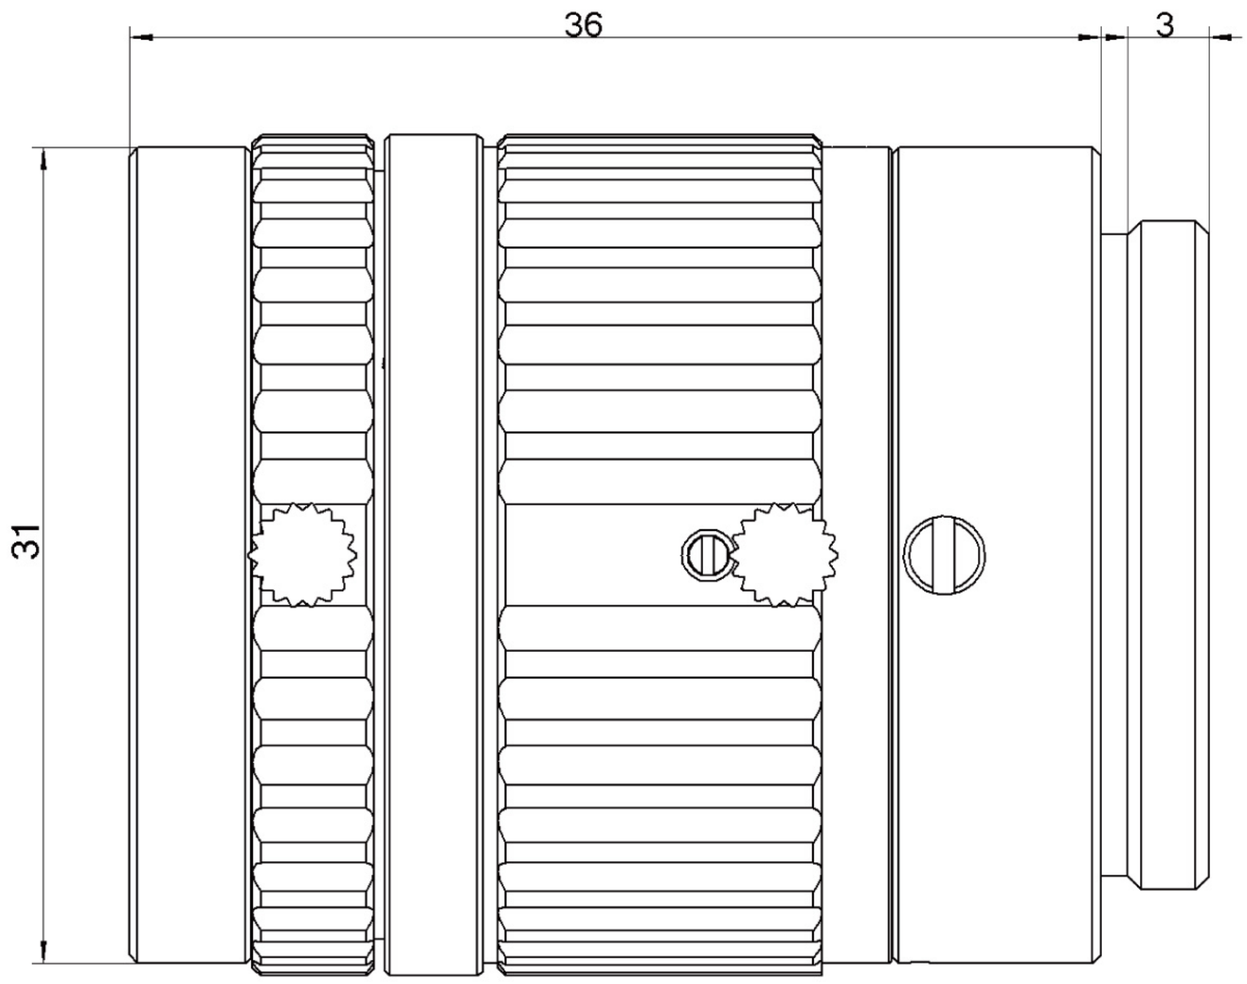

Unit:mm

技术参数

型号 / 参数	ZX-SF2528W		
	25mm定焦 1.1" 12MP FA		
性能		结构	
焦距	25mm	光圈控制	手动
光圈范围（F数）	2.8-25	聚焦控制	手动
最大靶面尺寸	1.1″	接口类型	C-Mount
滤镜螺纹	M27×P0.5	法兰距（mm）	17.526
聚焦范围	65-260.4	外形尺寸(mm)	φ32×39
TV畸变	＜0.07%	重量(g)	55.6
视场角	18.5°*15.5°	温度	-20℃-60℃

视野范围

接圈厚度（mm）	工作距离（mm）	放大倍率	视野范围（mm）			
			1.1"		2/3"	
			H（14.13mm）	V（10.35mm）	H（8.45mm）	V（7.06mm）
0	65.0	-0.40X	35	26	22	16
	74.4	-0.35X	40	30	25	19
	85.4	-0.30X	47	35	29	22
	103.4	-0.25X	56	42	35	26
	125.4	-0.20X	70	53	44	33
	173.4	-0.15X	93	70	58	44
	260.4	-0.10X	140	105	88	66