# ZX-SA0628C

## 6mm F2.8 M12镜头


M12系列镜头专为机器视觉优化设计，在近距离至无穷远范围内均具备优异成像性能，兼容多种分辨率板级相机，广泛应用于测量、定位、缺陷检测及读码等场景。




## 功能特性

- 畸变小，边缘亮度高
- 高分辨率，画面清晰度一致性高
- 针对机器视觉工业距离优化设计
- S接口（M12*0.5）易于系统集成

## 产品尺寸

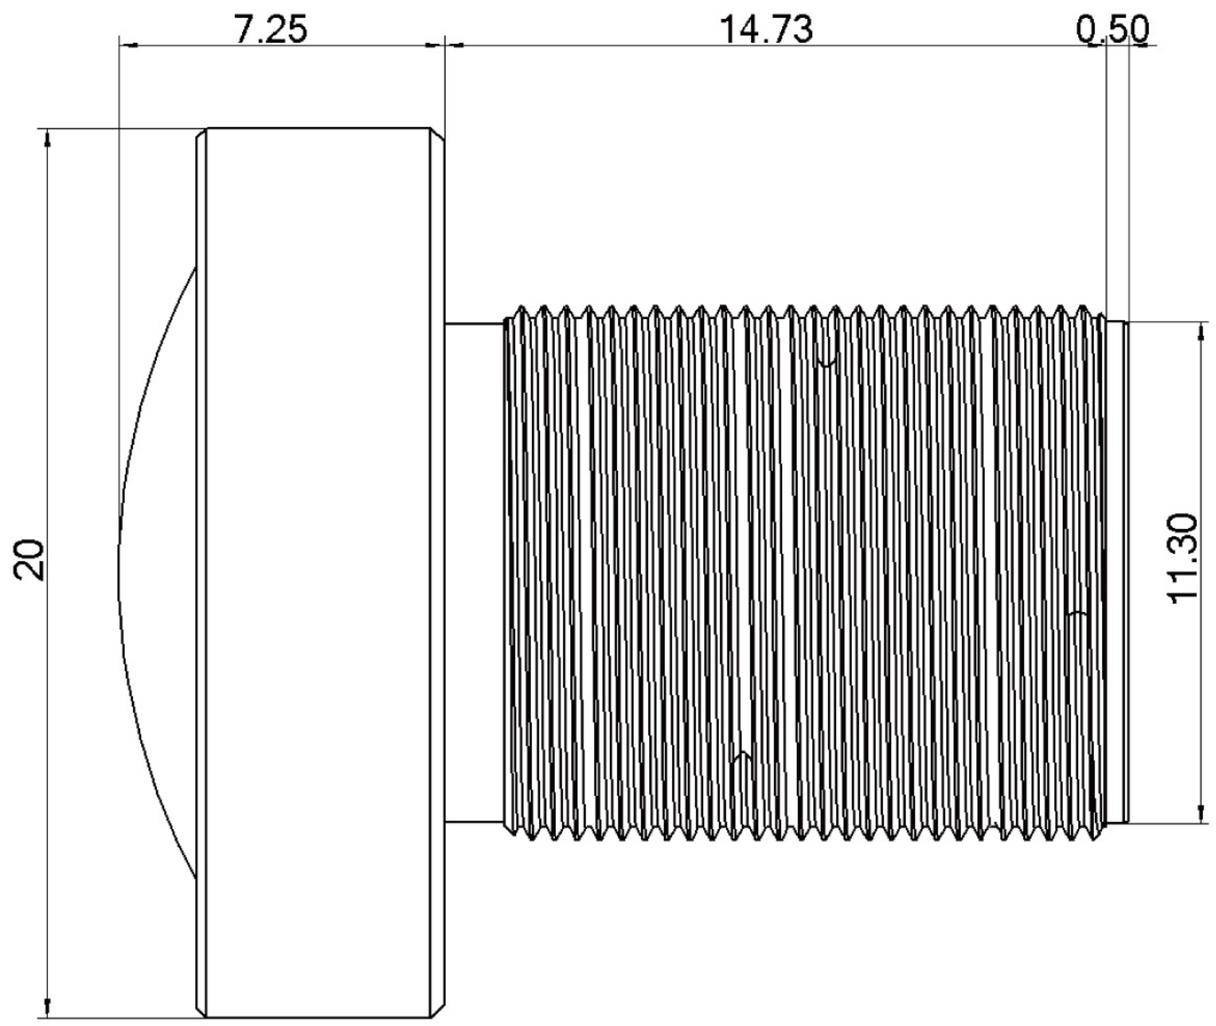


Unit:mm

# 技术参数

| 参数 \ 型号 | ZX-SA0628C | | |
|---|---|---|---|
| | 6mm F2.8 M12 镜头 | | |
| 性能 | | 结构 | |
| 焦距 | 6mm | 工作距离范围 | 100~850mm |
| 光圈范围（F数） | 2.8 | TTL | 28.4~28.9mm |
| 像面尺寸 | ϕ9mm(1/1.8″) | 接口类型 | S-Mount |
| TV畸变 | 0.5% | 外形尺寸(mm) | ϕ20×22.48 |
| 视场角 | D（8.86mm）：73°<br>H（7.37mm）：63°<br>V（4.91mm）：45° | 温度 | -10~50℃ |
| | | 认证 | RoHS2.0 |
| | | | |